


破壊荷重 60kN(≒6,120kgf)以上 水抜穴付	件名				
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考
	①	蓋	FC200	1	防錆塗装
	②	受枠	FC200	1	防錆塗装
	③	パッキング	SBR/NR	1	サイズ45・50
	③	パッキング	TPE (TPVC)	1	サイズ60・70・75
	④	断熱材	発泡樹脂	1	

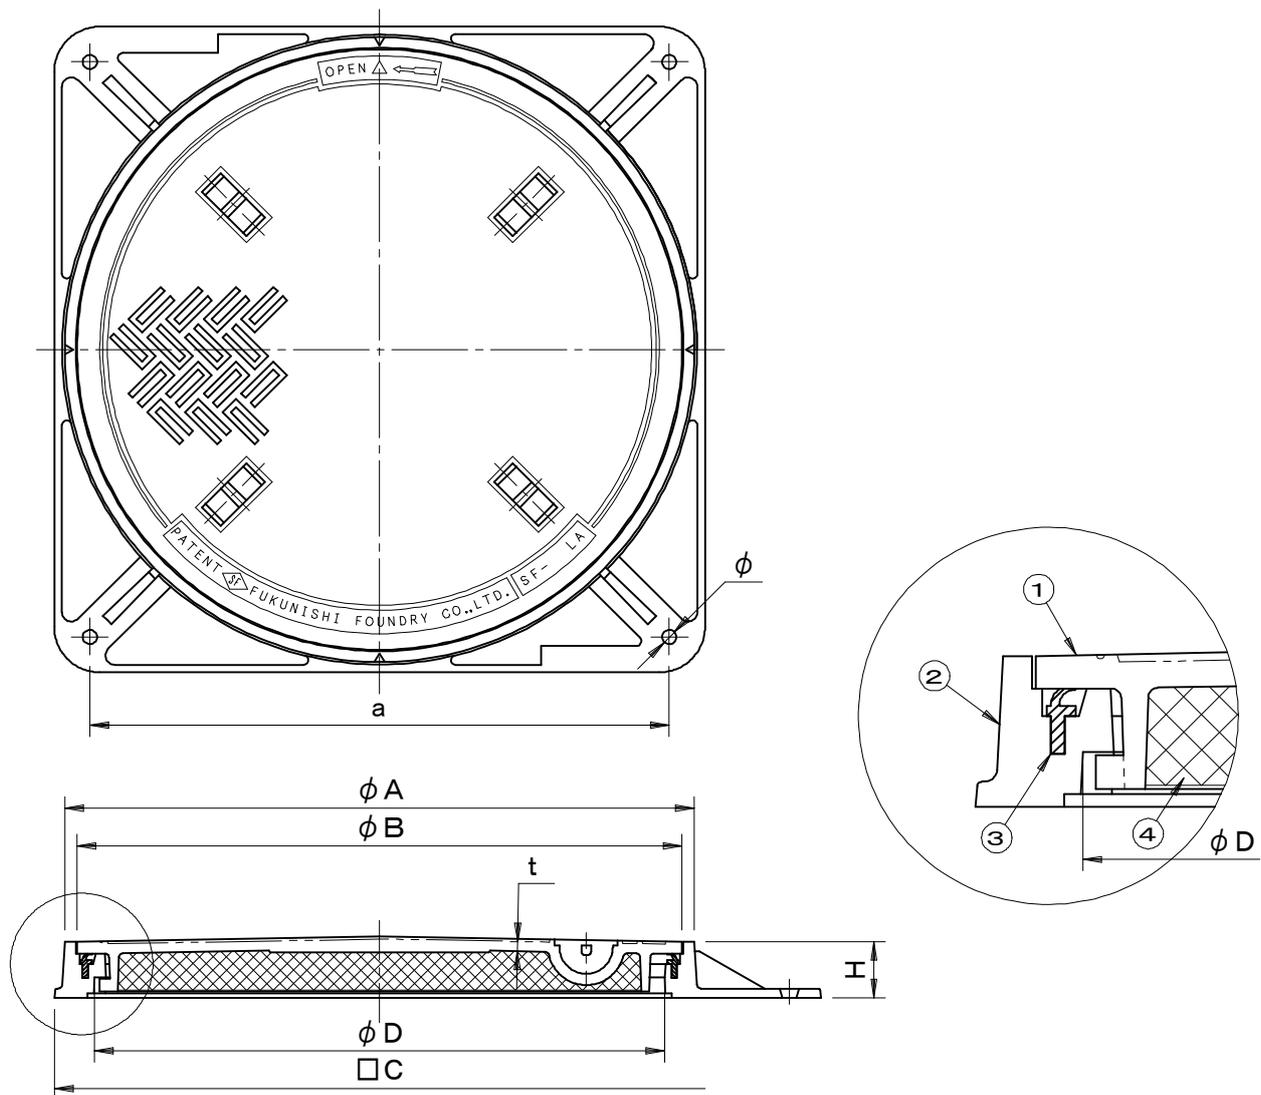

図面形状については代表形状としております

型式	φD	φA	φB	□C	t	H	把手	a	φ
SF- 45LAC	450	510	480	535	9	55	2	470	15
SF- 50LAC	500	560	530	585	10	60	4	520	15
SF- 60LAC	600	663	637	685	11	60	4	610	15
SF- 70LAC	700	768	738	800	12	60	4	730	15
SF- 75LAC	750	818	788	850	12	65	4	780	15

品名 マンホールカバー		種別 新回転ロック方式 防水防臭型 断熱材付		型式 SF-LAC型	
承認	審査	作成 K.UEDA	縮尺 	作成日 2019.09.04	区分 図番 B701-023