
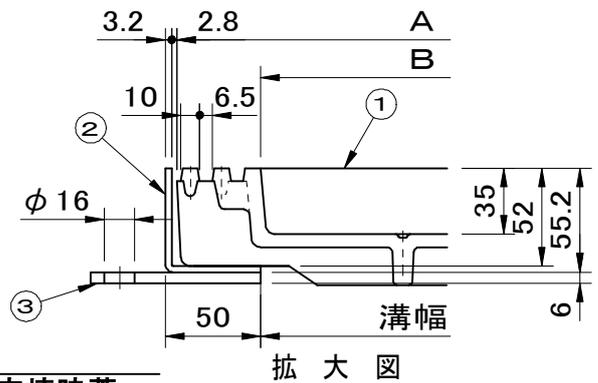
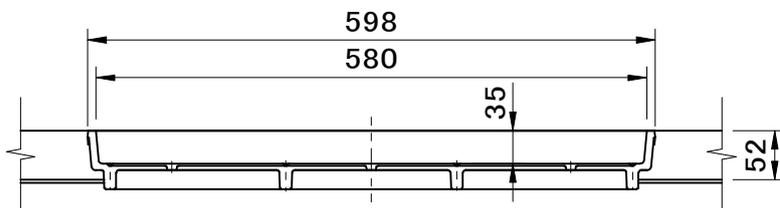


破壊荷重 60kN(≒6,120kgf)以上 長さ調整に応じられます。 基本モジュール(設計単位)は598です。 貼代 35 蓋上面は、すべり止めクリスタル模様付です。	件名					
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考	
	①	蓋	FC200	1	防錆塗装	
	②	受枠	SS400	1s	防錆塗装	
	③	アンカー	SS400	1s	防錆塗装	

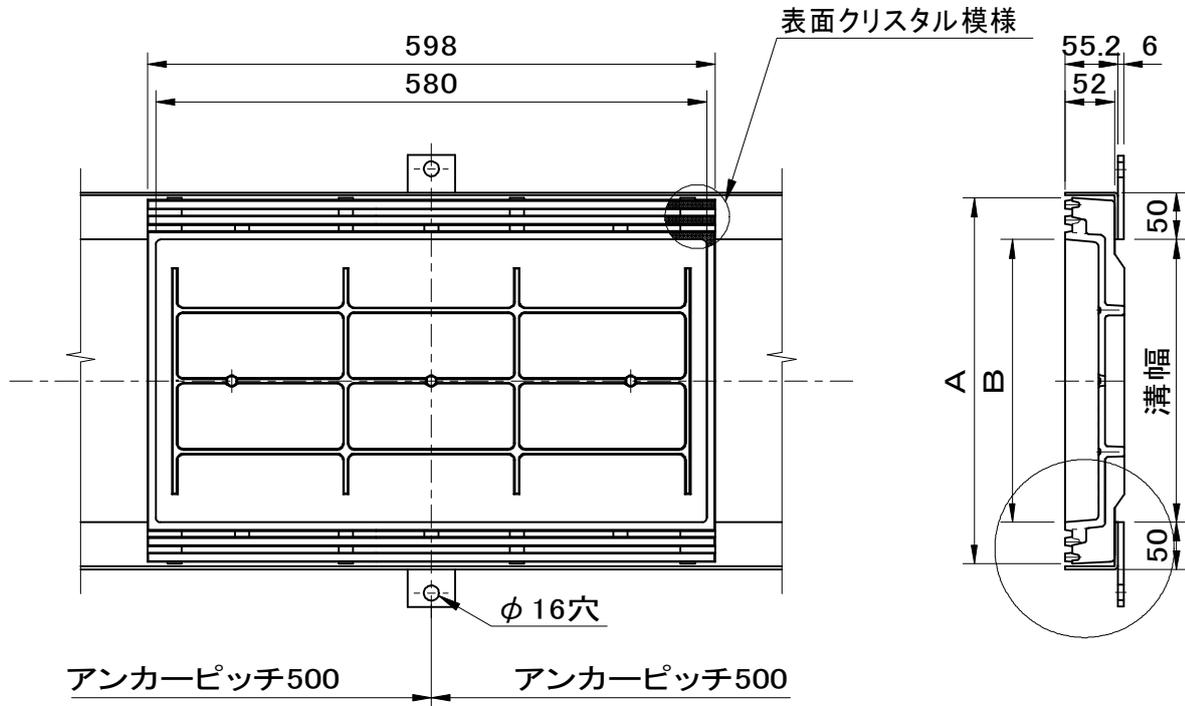

型式	適用溝幅	A	B	蓋重量kg	充填時蓋
SF-15CTGX	150用	238	150	10.5	16.6
SF-20CTGX	200用	288	200	12.1	20.2
SF-25CTGX	250用	338	250	15.0	25.2
SF-30CTGX	300用	388	300	17.9	30.1

品名	スリット化粧蓋 (磁気タイル用)	種別	側溝用 スチール製受枠付	型式	SF-CTGX型	
承認	審査	作成	縮尺	作成日	区分	図番
		H.YAMADA		2019.01.30		A704-317