


| | | | | | | |
|--|----|-------|--------|----|----------|--|
| 破壊荷重 200kN(≒20,400kgf)以上 長さ調整に応じられます。 基本モジュール(設計単位)は598です。 貼代 35 蓋上面は、すべり止めクリスタル模様付です。 | 件名 | | | | | |
| | 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 数量 | 備 考 | |
| | ① | 蓋 | FCD500 | 1 | 防錆塗装 | |
| | ② | 受枠 | SS400 | 1s | 防錆塗装 | |
| | ③ | ブラケット | SS400 | 1s | 防錆塗装 | |
| | | | | | M10六角ボルト | |

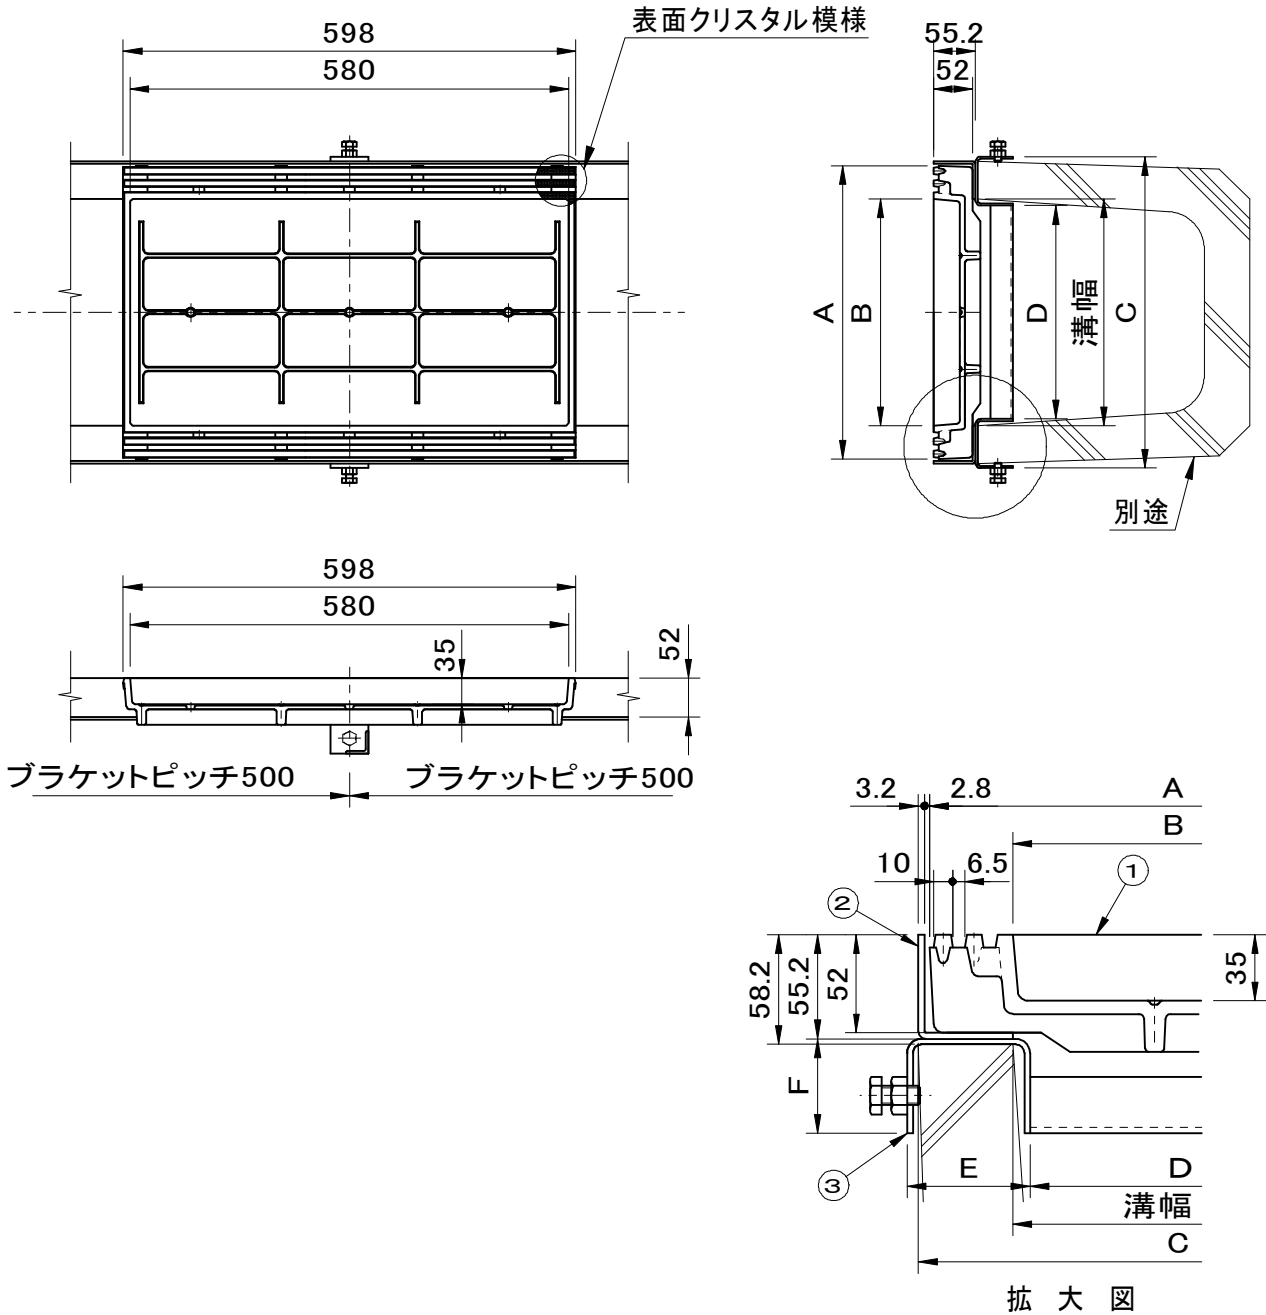

| 型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | F |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| SF-15CTGXD-U | 150用 | 238 | 150 | 250 | 136 | 43 | 40 |
| SF-18CTGXD-U | 180用 | 288 | 200 | 300 | 166 | 48 | 45 |
| SF-24CTGXD-U | 240用 | 338 | 250 | 350 | 224 | 59 | 50 |
| SF-30CTGXD-U | 300用 | 388 | 300 | 400 | 282 | 65 | 50 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|----------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 品名 | スリット化粧蓋 (磁気タイル用) | 種別 | U形側溝用ブラケット付 スチール製 | 型式 | SF-CTGXD-U型 | |
| 承認 | 審査 | 作成 | 縮尺 | 作成日 | 区分 | 図番 |
| | | H.YAMADA | | 30. 5.18 | | A704-320 |