
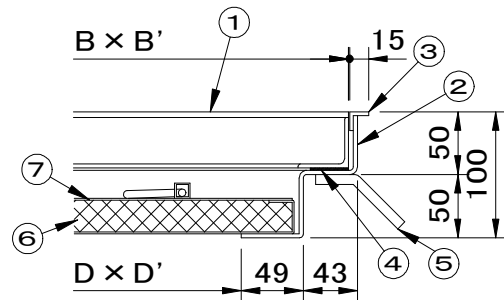
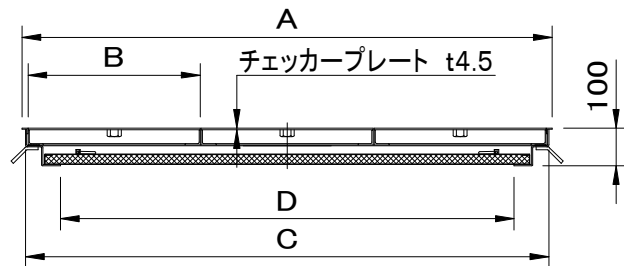


	件名					
	品番	部 品 名	材 質	数 量	備 考	
適用荷重 歩行用	①	蓋	SS400	3	防錆塗装	
	②	受枠	SEHC	1	防錆塗装	
本製品は1時間遮炎構造(特定防火設備)	③	目地	SUS304	1s	ヘアライン仕上	
と同等の性能を満たすことができます。	④	クッションゴム	CR	1		
参考資料としまして「一般財団法人日本	⑤	アンカー	SS400	1s	防錆塗装	
建築総合試験所」発行の1時間遮炎性能	⑥	耐火材中蓋	高温断熱ウール	1		
試験成績書をご用意しております。	⑦	保護カバー	SS400	1	防錆塗装	
	⑧	保護キャップ	EPDM	1s	No.H	

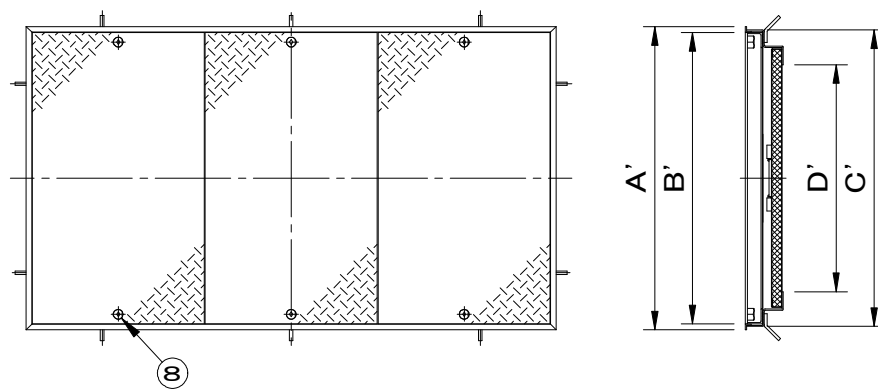

拡大図

※重量区分は、左から蓋1枚重量/製品合計重量を表しています。

型 式	D × D'	A × A'	B × B'	C × C'	蓋枚数	重量kg
SF-100CM-1FN	1000 × 1000	1202 × 1202	389 × 1170	1184 × 1184	3	23 130
SF-60 × 120CM-1FN	1200 × 600	1402 × 802	455 × 770	1384 × 784	3	18 104

品名 縞鋼板製マシンハッチ	種別 2重蓋式 ステンレス製目地 耐火材中蓋付	型式 SF-CM-1FN型
承認 ⑤	審査 ⑤	作成 H.YAMADA
縮尺 ⑥	作成日 2025.04.02	区分 A801-144