	件名				
	品番	部品名	材質	数量	備考
適用荷重　T－6	①	蓋	SS400	5	防錆塗装
水抜き用ソケット(20A)付	②	受枠	SEHC	1	防錆塗装
	③	耐火材中蓋	高温断熱ウール	1	
2時間耐火構造(床材)と同等の性能試験を	④	保護カバー	SEHC	1	防錆塗装
実施しており、「一般財団法人　日本建築総	⑤	目地	SUS304	1s	ヘアライン仕上
合試験所」発行の耐火性能試験成績書をご用	⑥	パッキング	CR	1	
意しております。	⑦	ボルト・ナット	SUS304	1s	M10
	⑧	アンカー	SS400	1s	防錆塗装
	⑨	水抜き用ソケット	SUS304	2	20A
	⑩	中蓋把手	SUS304	1s	
	⑪	保護キャップ	EPDM	10	No.H

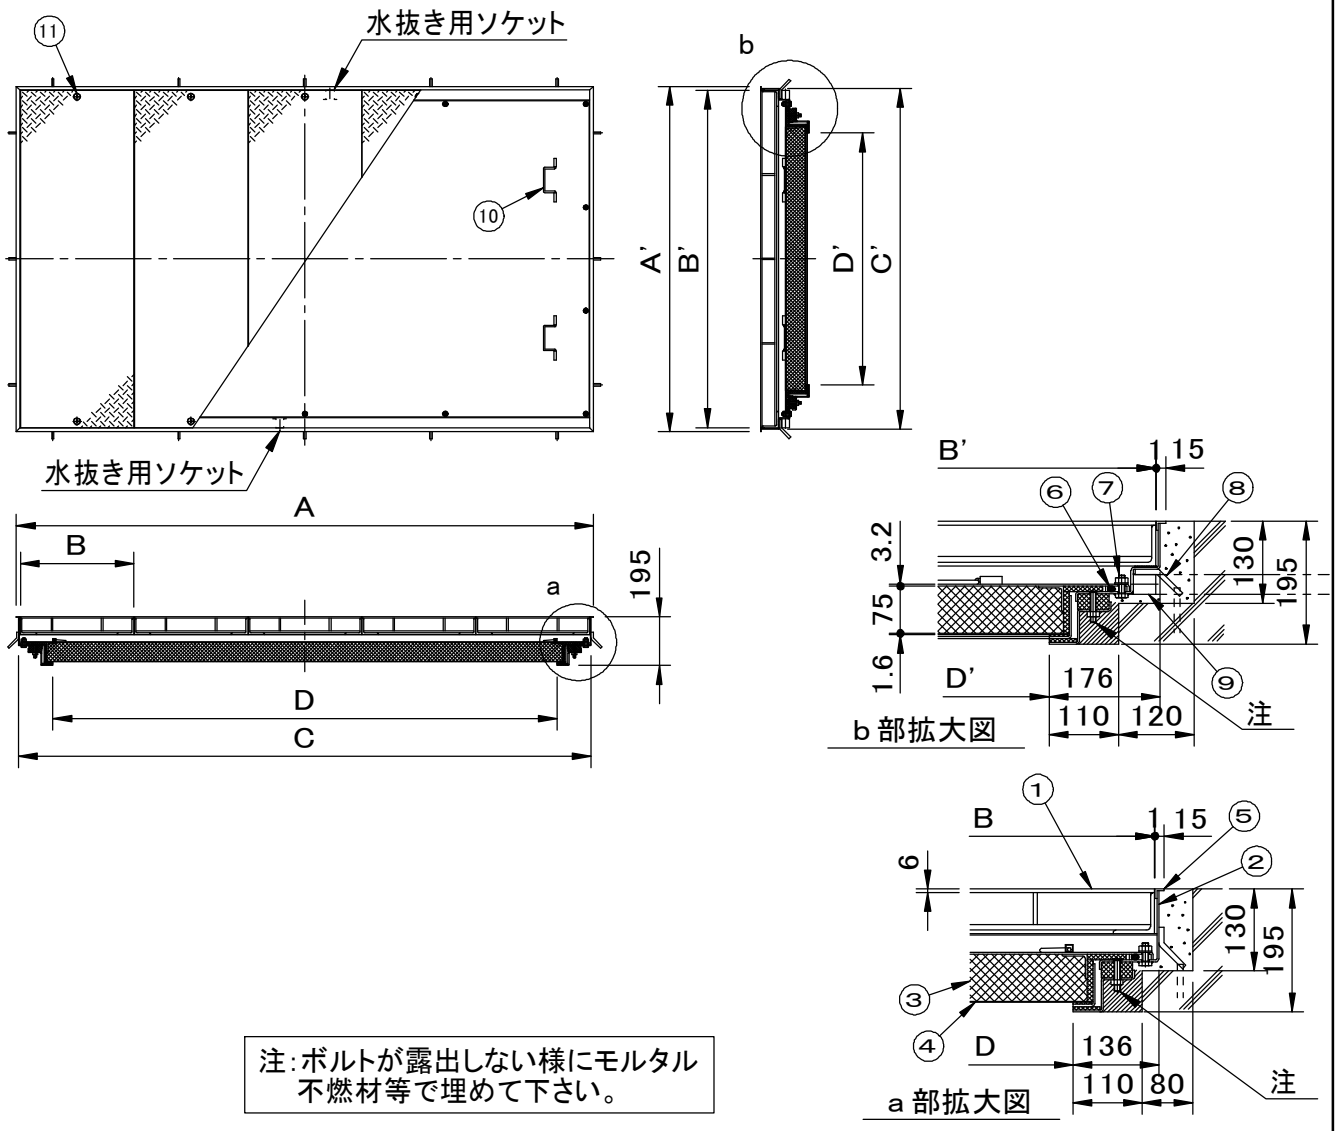

注:ボルトが露出しない様にモルタル
不燃材等で埋めて下さい。

※重量区分は、左から蓋１枚重量／製品合計重量を表しています。

型式	D×D'	A×A'	B×B'	C×C'	蓋枚数	重量kg	
SF-100×200CMP-6F2N	2000×1000	2290×1370	450×1338	2272×1352	5	58	532

品名	種別	型式
縞鋼板製マシンハッチ	2重蓋式　防水防臭型 ステンレス製目地　耐火材中蓋付	SF－CMP－6F2N型

承認	審査	作成	縮尺	作成日	区分	図番
		A.TATARA		2022.05.23		A801－240

SF 福西鋳物株式会社