	件名				
	品番	部　品　名	材　質	数量	備　考
・打込金具が入用の場合はパラペット厚(C)	①	本体	FC150	1	防錆塗装
をご指定下さい。	②	防水層押え	FC150	1	防錆塗装
・ねじ込部は管用テーパねじ(JIS B0203)	③	ストレーナー	FC150	1	防錆塗装
です。	④	アンカー	SS400	4	防錆塗装
・用途:屋上用・横引型	⑤	ボルト・ナット(-50～-100)	C3602W	2	M8×50
	⑤	ボルト・ナット(-125,-150)	C3602W	2	M10×50
	⑥	皿小ねじ	C2700W	2	M6×12
	⑦	調整管	硬質塩ビ	1	VU

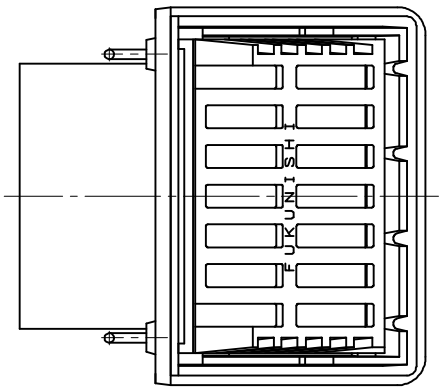

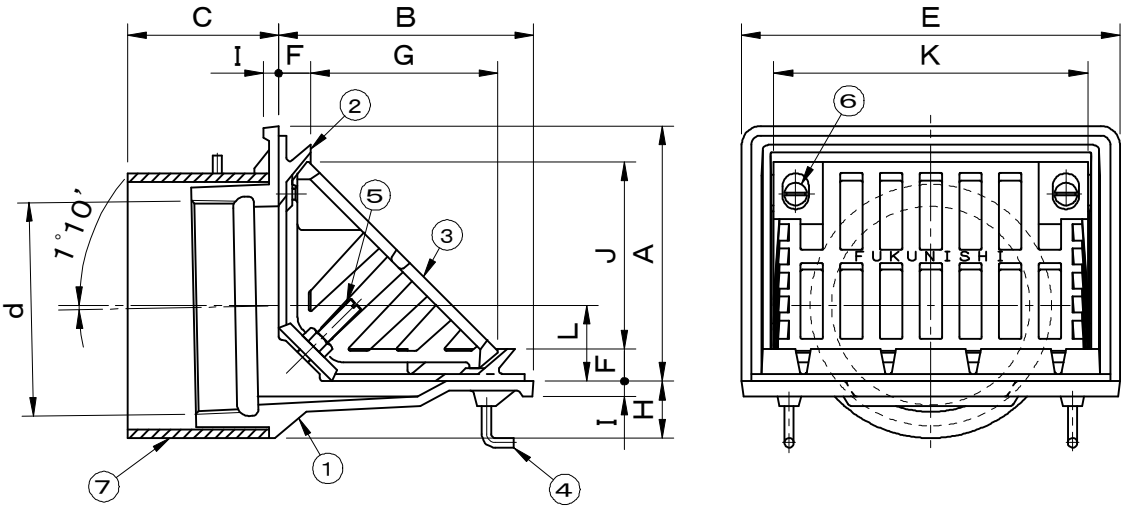

型　式	d	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
RASTJ-8050	Rc2 (59.6)	100	100	50以上	155	16	64	20	8	64	110	20.0
RASTJ-8075	Rc3 (87.8)	115	115	50以上	175	17	84	28	8	84	138	30.0
RASTJ-8100	Rc4 (113.0)	135	135	55以上	200	17	99	30	8	99	166	40.0
RASTJ-8125	Rc5 (138.4)	160	160	65以上	230	17	124	33	8	124	196	50.0
RASTJ-8150	Rc6 (163.8)	190	190	65以上	250	18	153	40	8	153	215	65.0

品名	種別	型式
鋳鉄製ルーフドレイン	アスファルト・シート・露出アスファルト防水兼用	RASTJ－8000型

承認	審査	作成	縮尺	作成日	区分	図番
		A.TATARA		2024.12.17		D701－024

SF 福西鋳物株式会社