
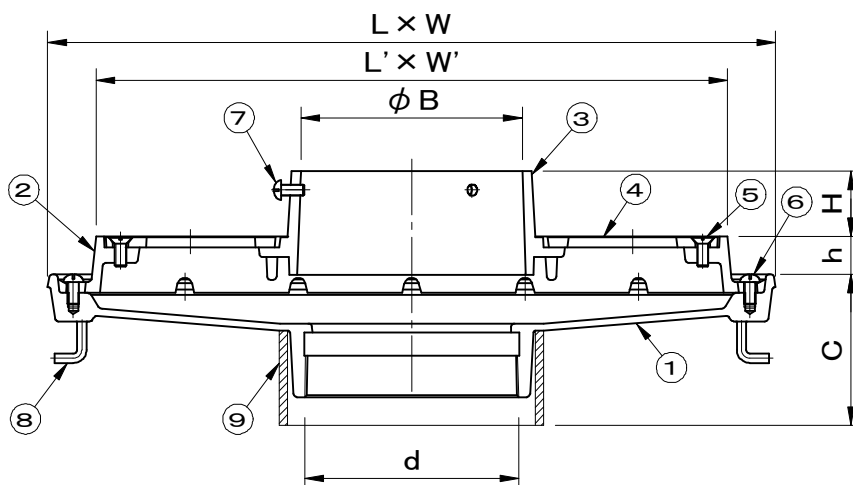


・図中C寸法(スラブ厚)をご指定下さい。 ・用途:バルコニー中継用 ・ねじ込部は管用テーパねじ(JIS B0203)です。	件名				
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考
	①	本体	FC150	1	防錆塗装
	②	上部サポート	FC150	1	防錆塗装
	③	樋サポート	FC150	1	防錆塗装
	④	ストレーナー	FC150	2	防錆塗装
	⑤	丸小ねじ	C2700W	2	M6×12
	⑥	皿小ねじ	C2700W	2	M6×12
	⑦	樋固定丸小ねじ	C2700W	3	M6×12
	⑧	アンカー	SS400	2	防錆塗装
	⑨	調整管	硬質塩ビ	1	VU

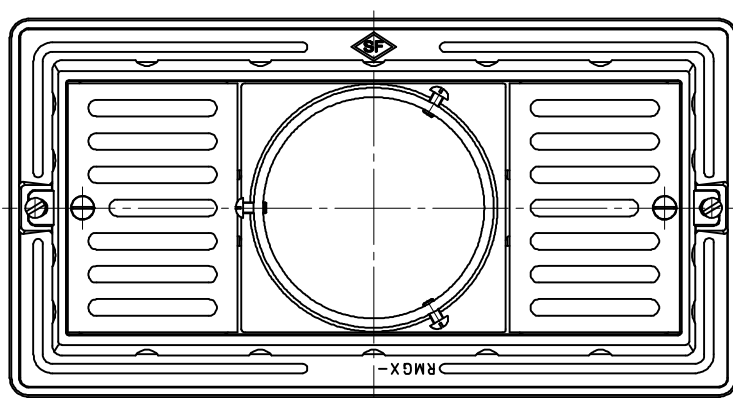

型 式	d	B	L×W	L'×W'	C	h	H
RMGX-2075	Rc3(87.8)	94	330×160	268×122	80以上	20	36
RMGX-2100	Rc4(113.0)	118	385×200	334×145	80以上	20	35

品名 鋳鉄製ルーフトレイン		種別 モルタル・塗膜防水兼用		型式 RMGX-2000型	
承認 	審査 	作成 A.TATARA	縮尺 	作成日 2024.12.17	図番 D702-022