
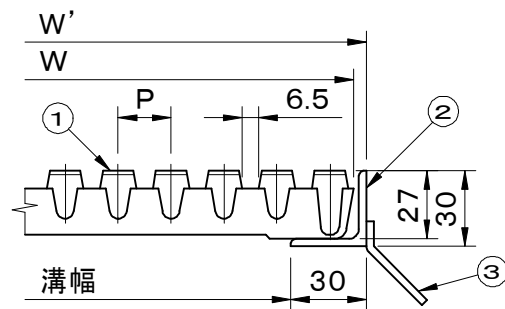


破壊荷重 200kN(≒20,400kgf)以上 本体上面は、すべり止めクリスタル模様付 です。	件名					
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考	
	①	蓋	FCD500	1	防錆塗装	
	②	受枠	SS400	1	防錆塗装	
	③	アンカー	SS400	1 <sup>s</sup>	防錆塗装	

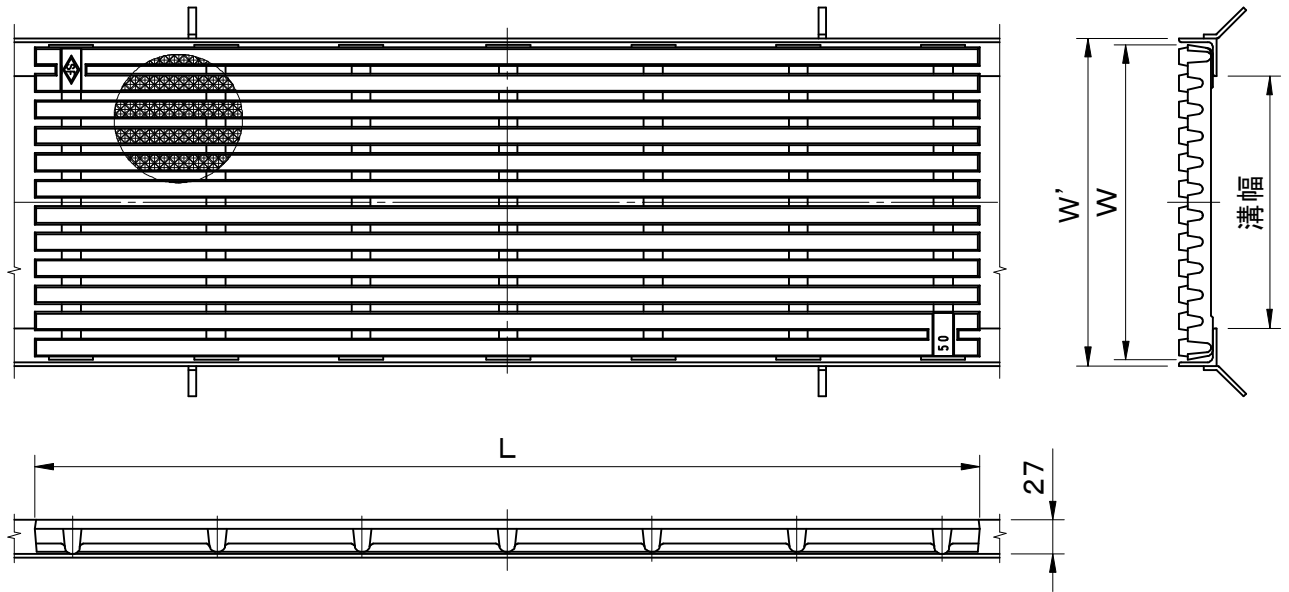

拡大図

型 式	適用溝	W	W'	L	P	開口面積
SGD-5020	150用	200	210	750	20.0	37,668mm <sup>2</sup>
SGD-5025	200用	250	260	750	21.0	46,053mm <sup>2</sup>
SGD-5030	250用	300	310	750	20.0	58,630mm <sup>2</sup>
SGD-5035	300用	350	360	750	19.5	71,208mm <sup>2</sup>

品名 鋳鉄製グレーチング		種別 側溝用・細目仕様 スチール製受枠付		型式 SGD-5000型		
承認 	審査 	作成 K.UEDA	縮尺 	作成日 2021.03.09	区分	図番 H701-034