
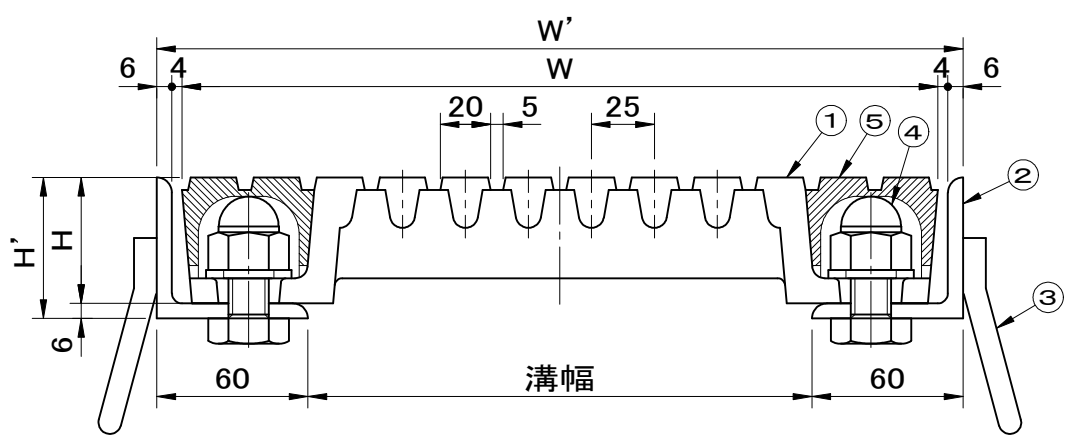


破壊荷重 250kN(≒25,500kgf)以上 本体上面は、すべり止めクリスタル模様付 です。	件名					
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考	
	①	蓋	FCD500	1	防錆塗装	
	②	受枠	SS400	1s	防錆塗装	
	③	アンカー	SS400	1s	防錆塗装	
	④	締付ボルト	SS400	4	ユニクロ	
	⑤	ゴムキャップ	EPDM	4		

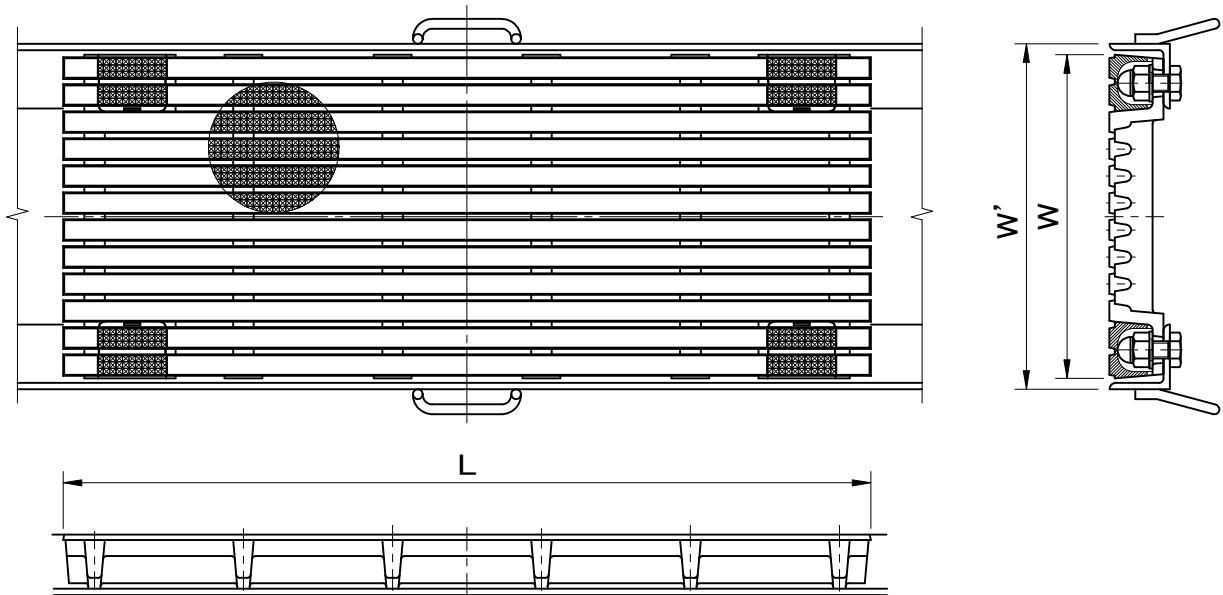

拡大図

型 式	適用溝	W	W'	L	H	H'	開口面積
SGGL-5025	150用	250	270	748	50	56	28,500mm ²
SGGL-5030	200用	300	320	748	50	56	34,800mm ²
SGGL-5035	250用	350	370	748	50	56	41,200mm ²
SGGL-5040	300用	400	420	748	50	56	47,500mm ²

品名 鋳鉄製グレーチング	種別 側溝用・細目仕様・ボルト固定式 スチール製受枠付	型式 SGGL-5000型
承認 	審査 	作成 H.YAMADA
	縮尺 	作成日 23. 6.21
		区分 図番 H701-061