

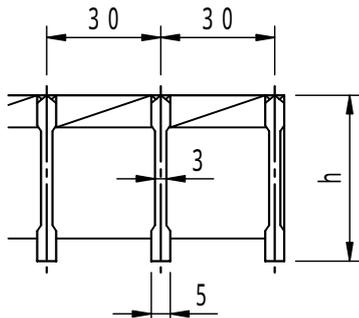



規格 JIS型	件名				
	品番	部 品 名	材 質	数 量	備 考
適用荷重 T-25	①	本体	SS400	1	溶融亜鉛めっき
	②	ゴム	合成ゴム	1s	

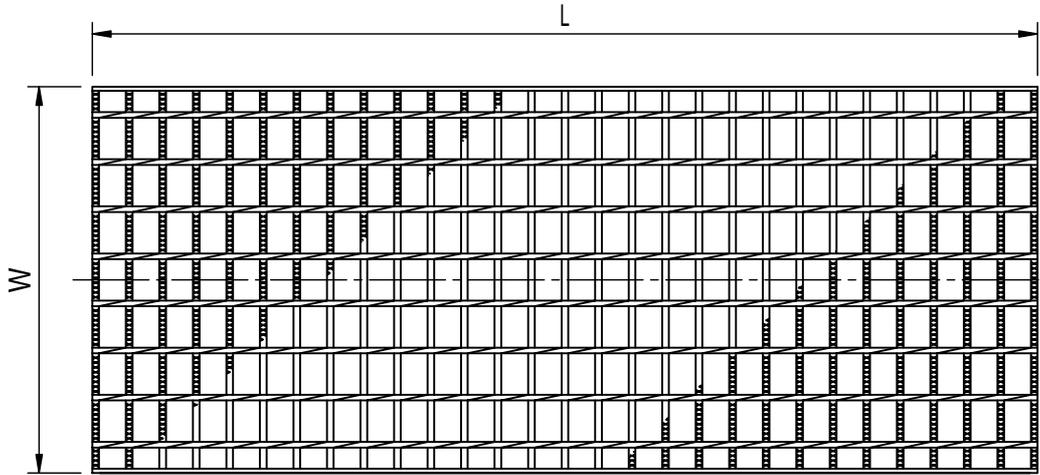

メインバー断面詳細図
h = 44の場合

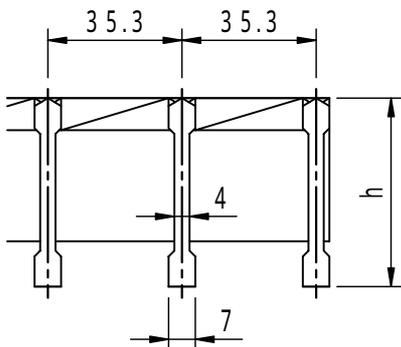

メインバー断面詳細図
h = 50, 65, 90の場合

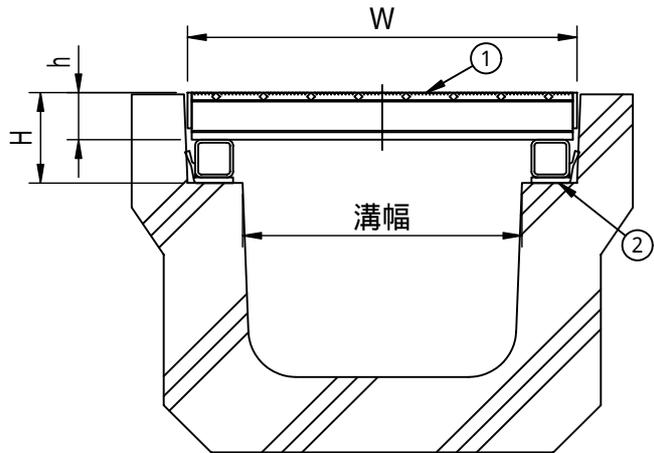

型 式	溝幅	W	L	h	H
FKJRG-4425	250	360	995	44	90
FKJRG-4425H	250	360	485	44	90
FKJRG-5030	300	410	995	50	95
FKJRG-5030H	300	410	501	50	95
FKJRG-6540	400	510	995	65	110
FKJRG-6540H	400	510	501	65	110
FKJRG-9050	500	620	995	90	125
FKJRG-9050H	500	620	501	90	125

品名 スチール製嵩上げグレーチング	種別 道路側溝用 (ローレットタイプ) 騒音低減タイプ	型式 FKJRG型
承認 	審査 	作成 H.SEKI
縮尺 	作成日 16. 1.29	区分 図番 H705-016