



件名					
品番	部 品 名	材 質	数量	備 考	
	本体	SUS304	1	ローレット加工	

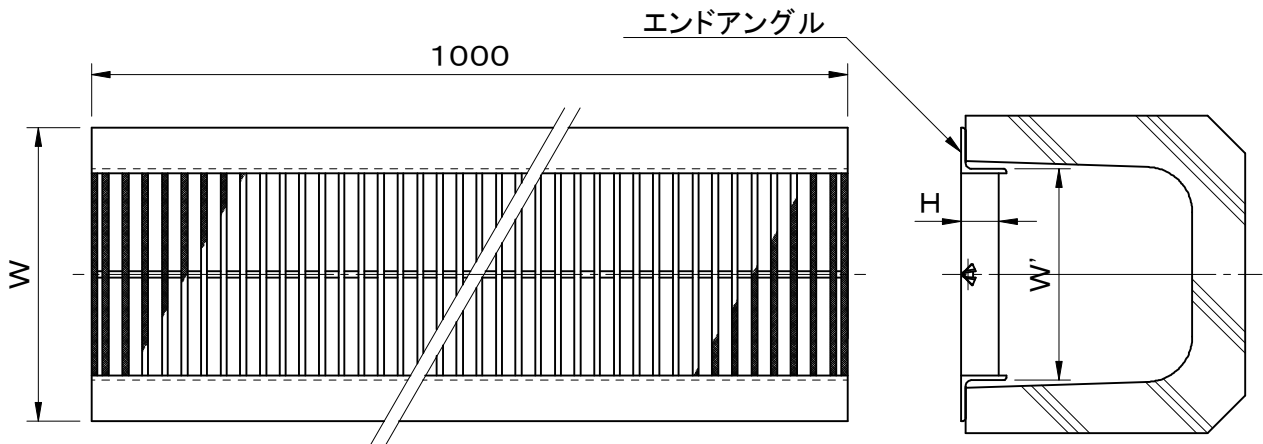

型 式	W	W'	H	P	S	T荷重
溝幅120用						
GHUN11-1510	164	110	15	10	6	T-14
GHUN11-1513	164	110	15	13	9	T-14
GHUN11-1515	164	110	15	15	11	T-14
GHUN11-1530	164	110	15	30	26	T-6
GHUN11-2010	164	110	20	10	6	T-14
GHUN11-2013	164	110	20	13	9	T-14
GHUN11-2015	164	110	20	15	11	T-14
GHUN11-2030	164	110	20	30	26	T-14
GHUN11-2510	164	110	25	10	6	T-14
GHUN11-2513	164	110	25	13	9	T-14
GHUN11-2515	164	110	25	15	11	T-14
GHUN11-2530	164	110	25	30	26	T-14
溝幅150用						
GHUN14-1510	194	140	15	10	6	T-14
GHUN14-1513	194	140	15	13	9	T-14
GHUN14-1515	194	140	15	15	11	T-14
GHUN14-1530	194	140	15	30	26	T-2
GHUN14-2010	194	140	20	10	6	T-14
GHUN14-2013	194	140	20	13	9	T-14
GHUN14-2015	194	140	20	15	11	T-14
GHUN14-2030	194	140	20	30	26	T-14
GHUN14-2510	194	140	25	10	6	T-14
GHUN14-2513	194	140	25	13	9	T-14
GHUN14-2515	194	140	25	15	11	T-14
GHUN14-2530	194	140	25	30	26	T-14
GHUN14-3210	214	142	32	10	6	T-14
GHUN14-3213	214	142	32	13	9	T-14
GHUN14-3215	214	142	32	15	11	T-14
GHUN14-3230	214	142	32	30	26	T-14

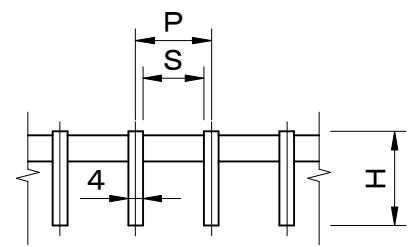

メインバー断面詳細図

エンドアングル：  
H=15,20,25の場合L3×30×30  
H=32の場合L4×40×40

型 式	W	W'	H	P	S	T荷重
溝幅180用						
GHUN17-1510	224	170	15	10	6	T-14
GHUN17-1513	224	170	15	13	9	T-6
GHUN17-1515	224	170	15	15	11	T-2
GHUN17-1530	224	170	15	30	26	歩行用
GHUN17-2010	224	170	20	10	6	T-14
GHUN17-2013	224	170	20	13	9	T-14
GHUN17-2015	224	170	20	15	11	T-14
GHUN17-2030	224	170	20	30	26	T-2
GHUN17-2510	224	170	25	10	6	T-14
GHUN17-2513	224	170	25	13	9	T-14
GHUN17-2515	224	170	25	15	11	T-14
GHUN17-2530	224	170	25	30	26	T-14
GHUN17-3210	244	172	32	10	6	T-14
GHUN17-3213	244	172	32	13	9	T-14
GHUN17-3215	244	172	32	15	11	T-14
GHUN17-3230	244	172	32	30	26	T-14

品名 ステンレス製グレーチング	種別 U字溝用 ローレットタイプ	型式 GHUN型
承認 	審査 	作成 K. YUNOU
縮尺 	作成日 2019.08.23	区分 図番 H707-075