

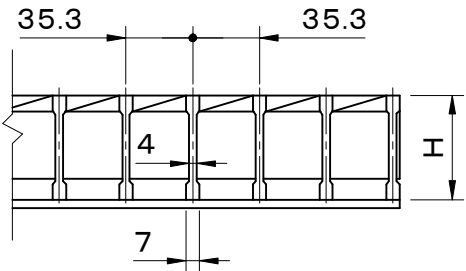
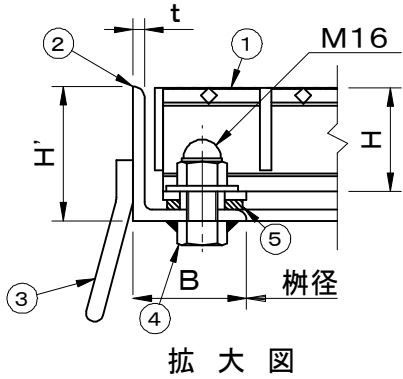


適用荷重 T-20	件名					
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考	
	①	本体	SS400	1	溶融亜鉛めっき	
	②	受枠	SS400	1	防錆塗装	
	③	アンカー	SS400	1s	防錆塗装	
	④	締付ボルト・ナット	SS400	1s	ユニクロめっき	
	⑤	クッションゴム	CR	1s		

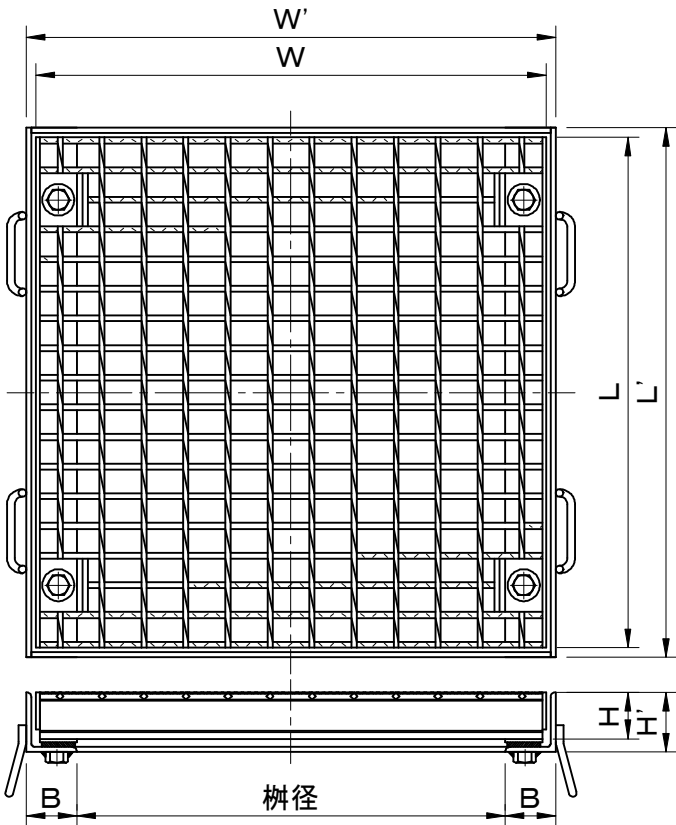

メインバー断面詳細図



メインバー上面図

型 式	適用榫径	榫径	W	L	H	W'	L'	H'	B	t
FGBMND-5035	350×350	355×355	455	450	50	475	475	66	60	6
FGBMND-5044	400×400	400×400	500	501	50	520	520	66	60	6
FGBMND-5545	450×450	450×450	550	537	55	570	570	71	60	6
FGBMND-5555	500×500	500×500	600	600	55	620	620	71	60	6
FGBMND-6566	600×600	600×600	700	700	65	720	720	81	60	6
FGBMND-7577	700×700	700×700	800	800	75	820	820	91	60	6
FGBMND-7588	800×800	800×800	900	890	75	920	920	91	60	6
FGBMND-8099	900×900	900×900	1000	995	80	1020	1020	96	60	6

品名 スチール製グレーチング			種別 集水榫用 落込式 ボルト固定式 (強力滑止仕様)			型式 FGBMND型	
承認	審査	作成 H.SATO	縮尺	作成日 2024.11.29	区分	図番 H710-030	