
	件名								
破壊荷重 20kN(≒2,040kgf)以上	品番	部	品	名	材	質	数量	備	考
ボルト固定式(締付トルク値60N·m)	1	蓋			FC200		1	防錆塗装	
砂詰り防止用把手カバー付	2	受枠			FC200		1	防錆塗装	
	3	パッキ	ング		NBR		1		
耐水圧対応型:内水圧0.1MPa可能	4	スタッ	ドボル	\	SUS304	ļ	4		
	5	袋ナッ	ト		SUS304	ļ	4		
	6	シール	ノワッシ	/ヤー	SUS304	/NBR	4		

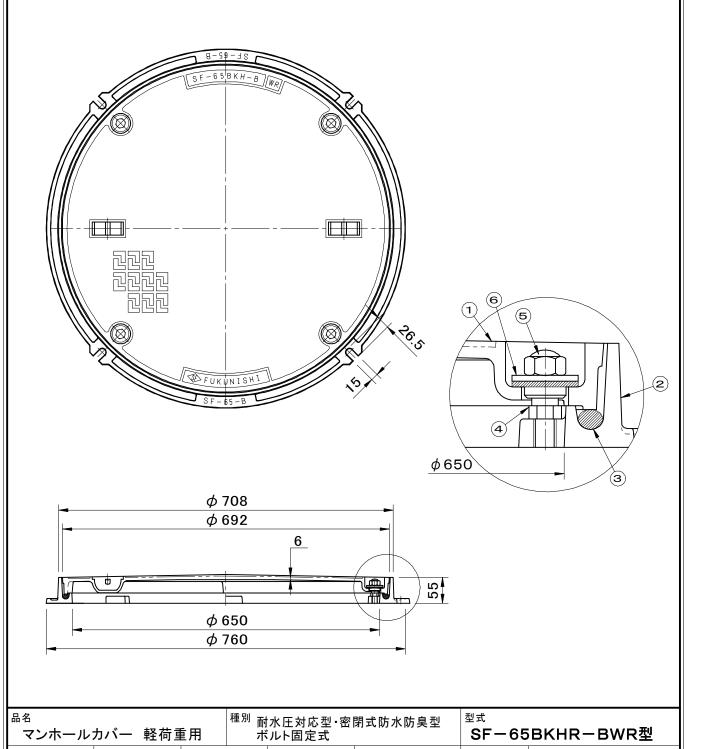

承認

審査

作成

H.YAMADA

縮尺

©分 図番 B712−164 SF **福西鋳物株式会社**