
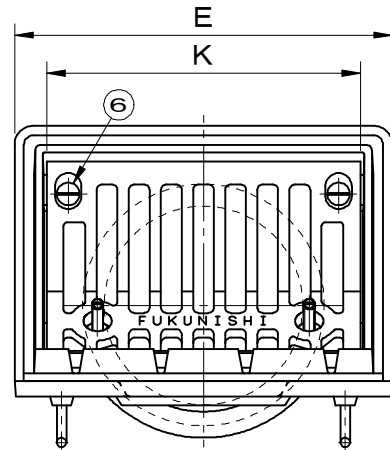
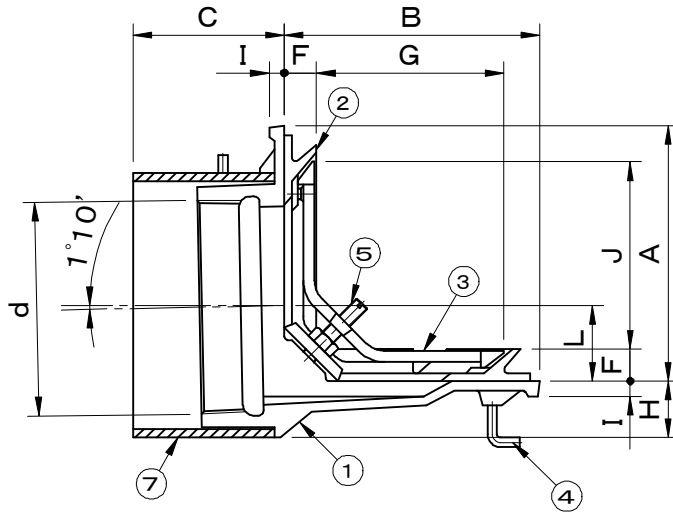


	件名				
	品番	部 品 名	材 質	数量	備 考
・打込金具が入用の場合はパラペット厚(C)をご指定下さい。 ・ねじ込部は管用テーパねじ(JIS B0203)です。 ・用途:屋上用・横引型	①	本体	FC150	1	防錆塗装
	②	防水層押え	FC150	1	防錆塗装
	③	ストレーナー	FC150	1	防錆塗装
	④	アンカー	SS400	4	防錆塗装
	⑤	ボルト・ナット(-50~-100)	C3602W	2	M8×50
	⑤	ボルト・ナット(-125,-150)	C3602W	2	M10×50
	⑥	皿小ねじ	C2700W	2	M6×12
	⑦	調整管	硬質塩ビ	1	VU

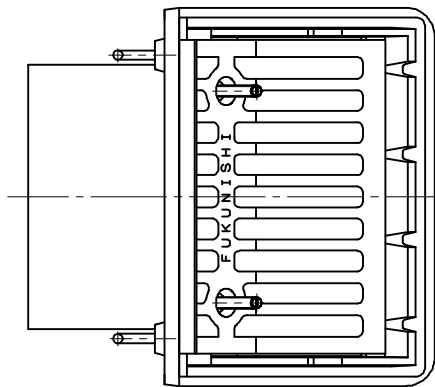

型 式	d	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
RAST-8050	Rc2 (59.6)	100	100	50以上	155	16	64	20	8	64	110	20.0
RAST-8075	Rc3 (87.8)	115	115	50以上	175	17	84	28	8	84	138	30.0
RAST-8100	Rc4 (113.0)	135	135	55以上	200	17	99	30	8	99	166	40.0
RAST-8125	Rc5 (138.4)	160	160	65以上	230	17	124	33	8	124	196	50.0
RAST-8150	Rc6 (163.8)	190	190	65以上	250	18	153	40	8	153	215	65.0

品名 鋳鉄製ルーフドレイン		種別 アスファルト・シート・ 露出アスファルト防水兼用			型式 RAST-8000型		
承認	審査	作成 A.TATARA	縮尺 	作成日 2024.12.17	区分	図番 D701-023	