
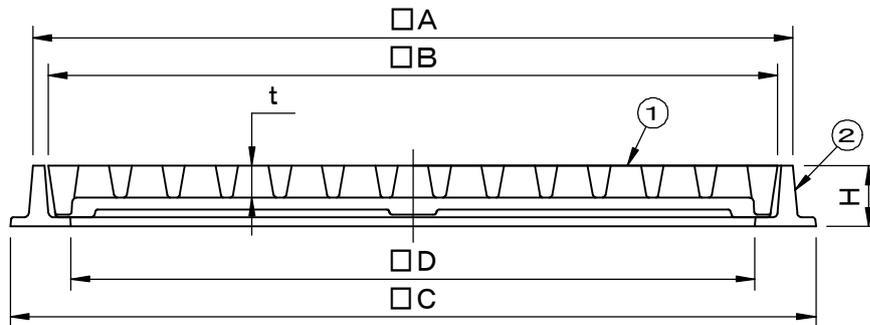


規格	SHASE-S 209 (5000K) 準拠 (旧 HASS 209)	件名				
		品番	部 品 名	材 質	数量	備 考
	破壊荷重 200kN(≒ 20,400kgf)以上	①	蓋	FCD500	1	防錆塗装
	蓋表面に安全荷重5000Kを表示	②	受枠	FC200	1	防錆塗装

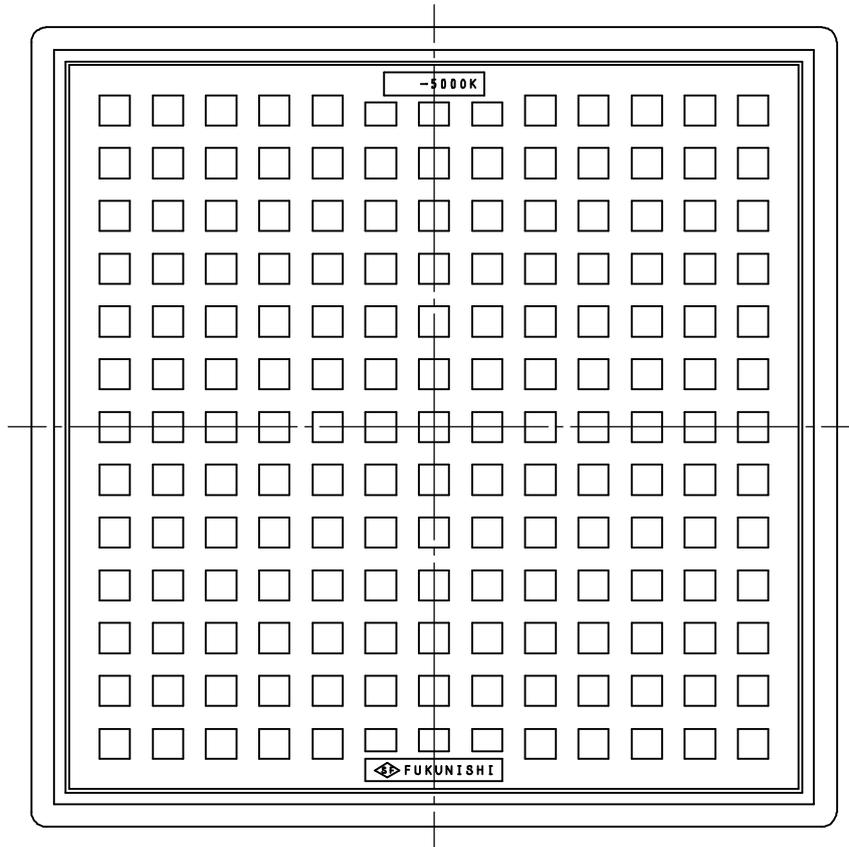

型式	D	A	B	C	t	H	開口面積
HDG-2030	300	350	330	380	19	40	31,680mm <sup>2</sup>
HDG-2035	350	400	380	430	19	40	39,700mm <sup>2</sup>
HDG-2040	400	450	430	480	21	40	47,920mm <sup>2</sup>
HDG-2045	450	500	480	530	21	40	67,000mm <sup>2</sup>
HDG-2050	500	550	530	580	23	40	77,920mm <sup>2</sup>
HDG-2060	600	650	630	680	23	40	115,120mm <sup>2</sup>
HDG-2070	700	750	730	780	25	40	144,040mm <sup>2</sup>

品名	鑄鉄製グレーチング	種別	集水柵用 受枠付	型式	HDG-2000型
承認	審査	作成	縮尺	作成日	区分
		Y.NAKAMINAMI		2020.07.27	図番
					H702-003