

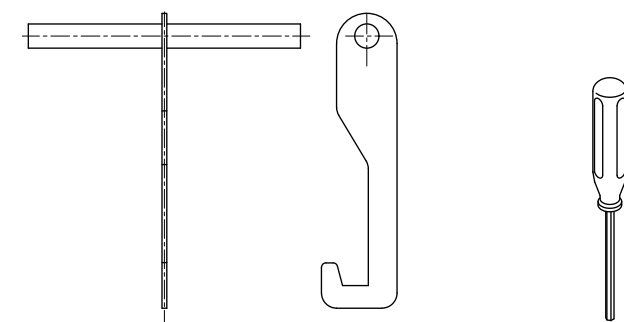
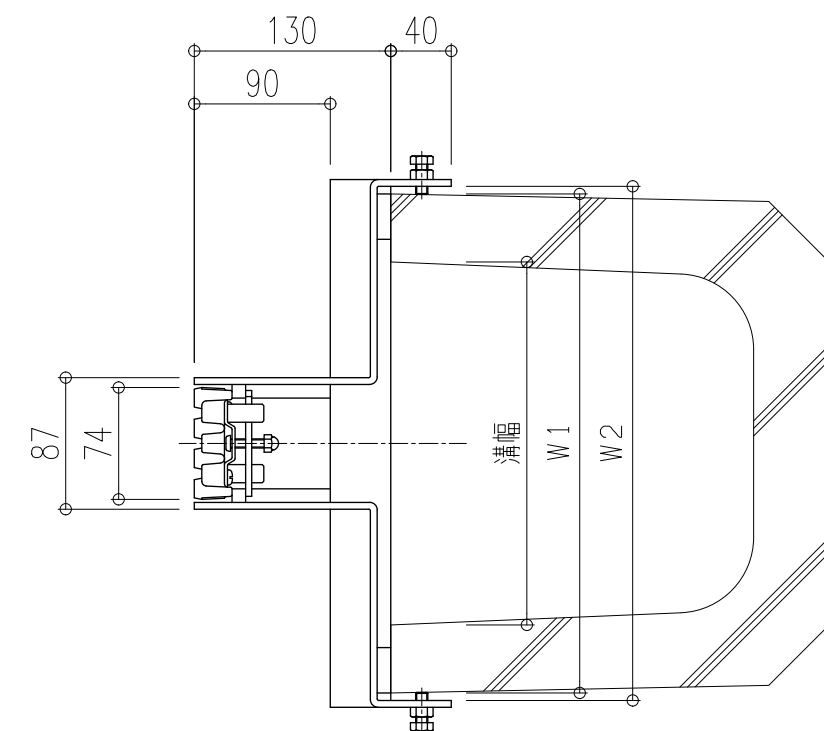


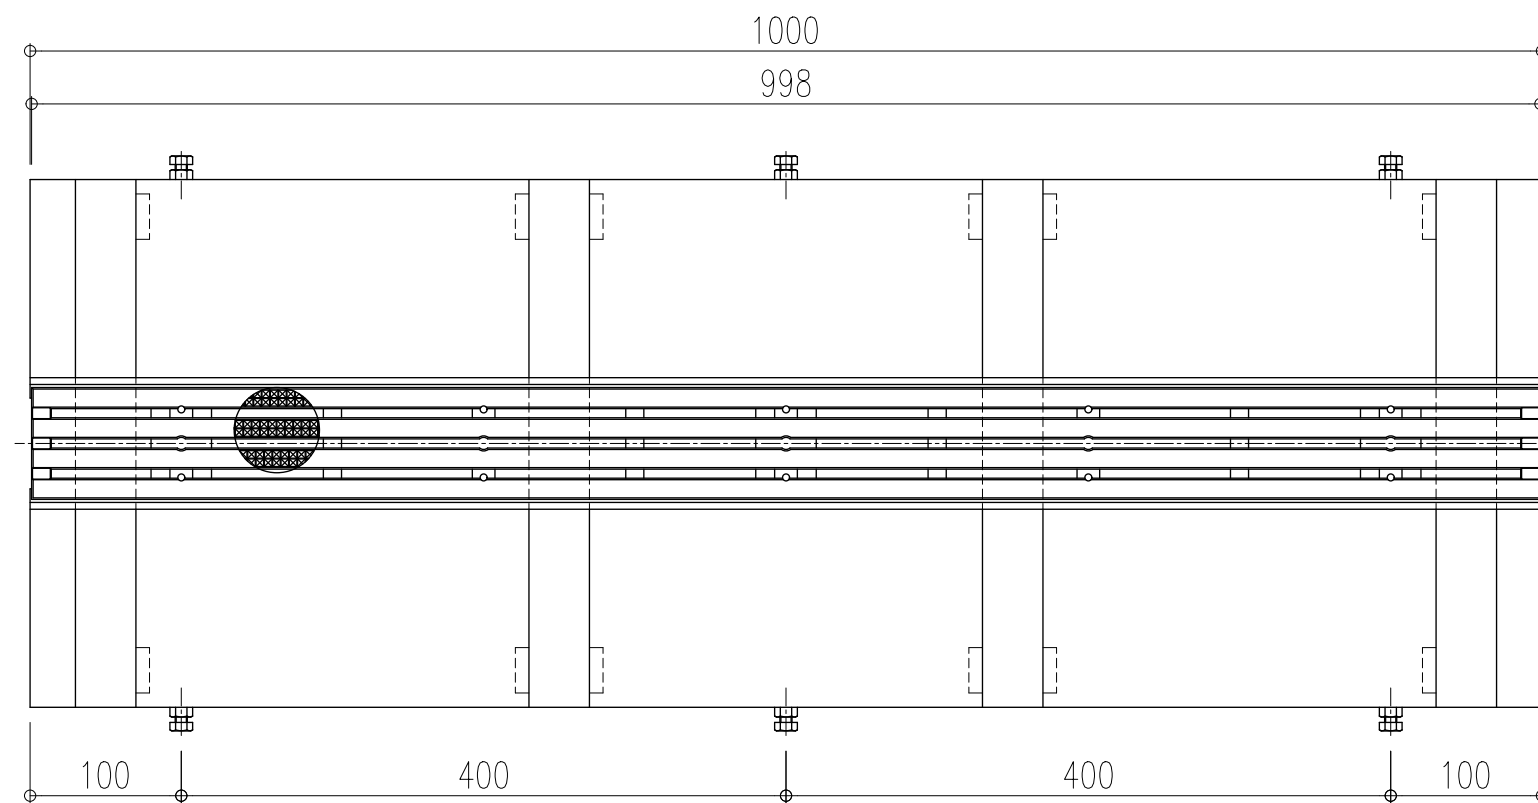

No. 34開閉ハンドル No. 5-4六角ドライバー
グレーチング取り外し用 締付ボルト用

品名 鋳鉄製ライナー側溝グレーチング	
型式 F20L-ZUC型	
用途：U形側溝用	
構造：ガツキ防止式	
スキマ：6	
表面：すべり止めクリスタル模様	
受枠：スチール（溶融亜鉛めっき）	
適用荷重：T-14（レベルD）	
図番 011-003	縮尺 1：5
 福西鋳物株式会社 FUKUNISHI FOUNDRY CO., LTD.	

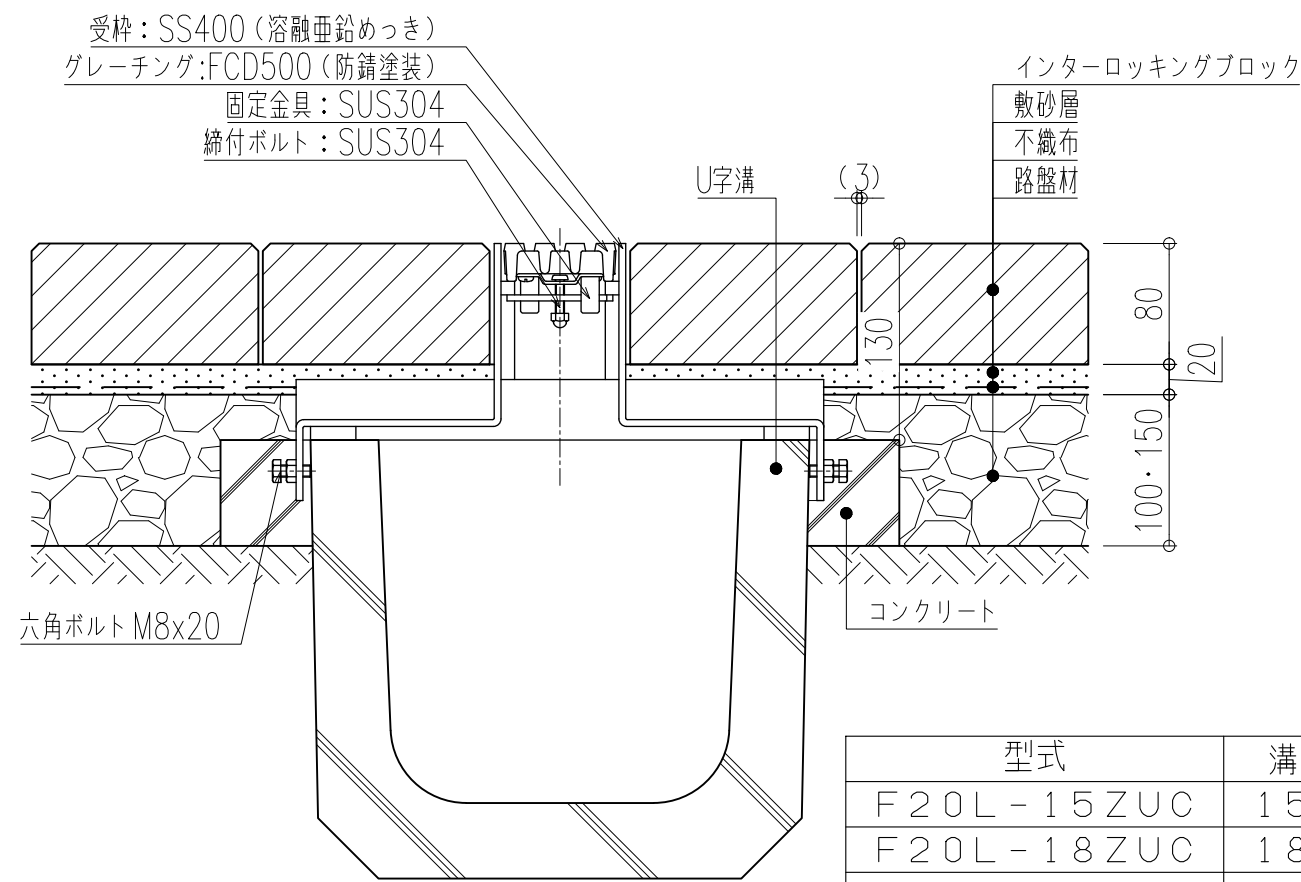

施工参考図

型式	溝幅	W1	W2	蓋kg	計kg
F20L-15ZUC	150	210	220	4.6	28.4
F20L-18ZUC	180	250	260		30.4
F20L-24ZUC	240	330	340		34.4
F20L-30ZUC	300	400	410		37.9