
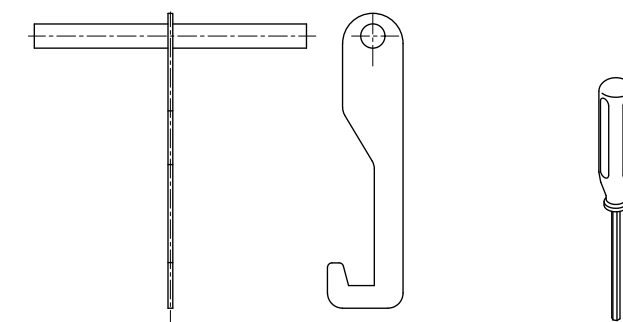
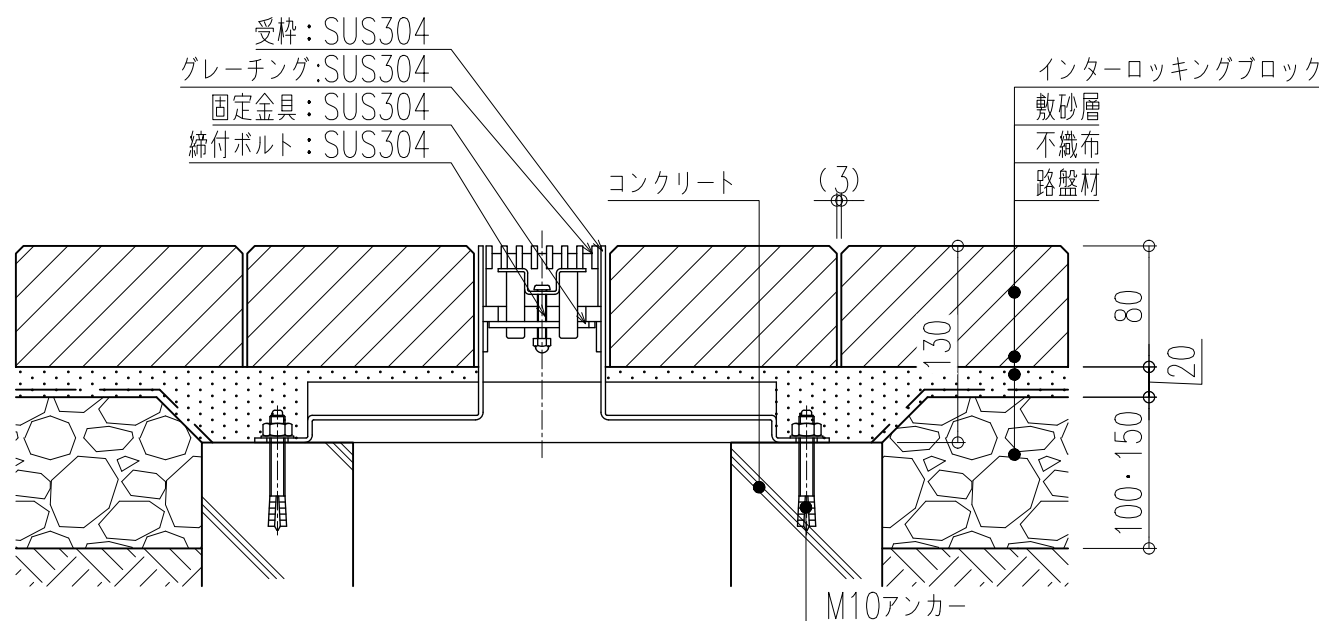
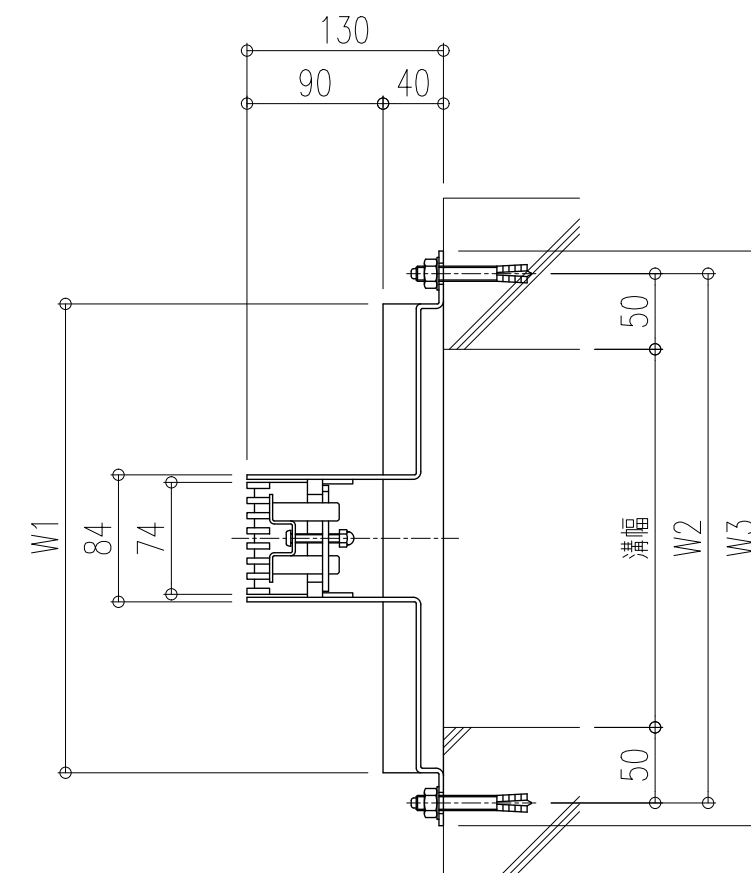


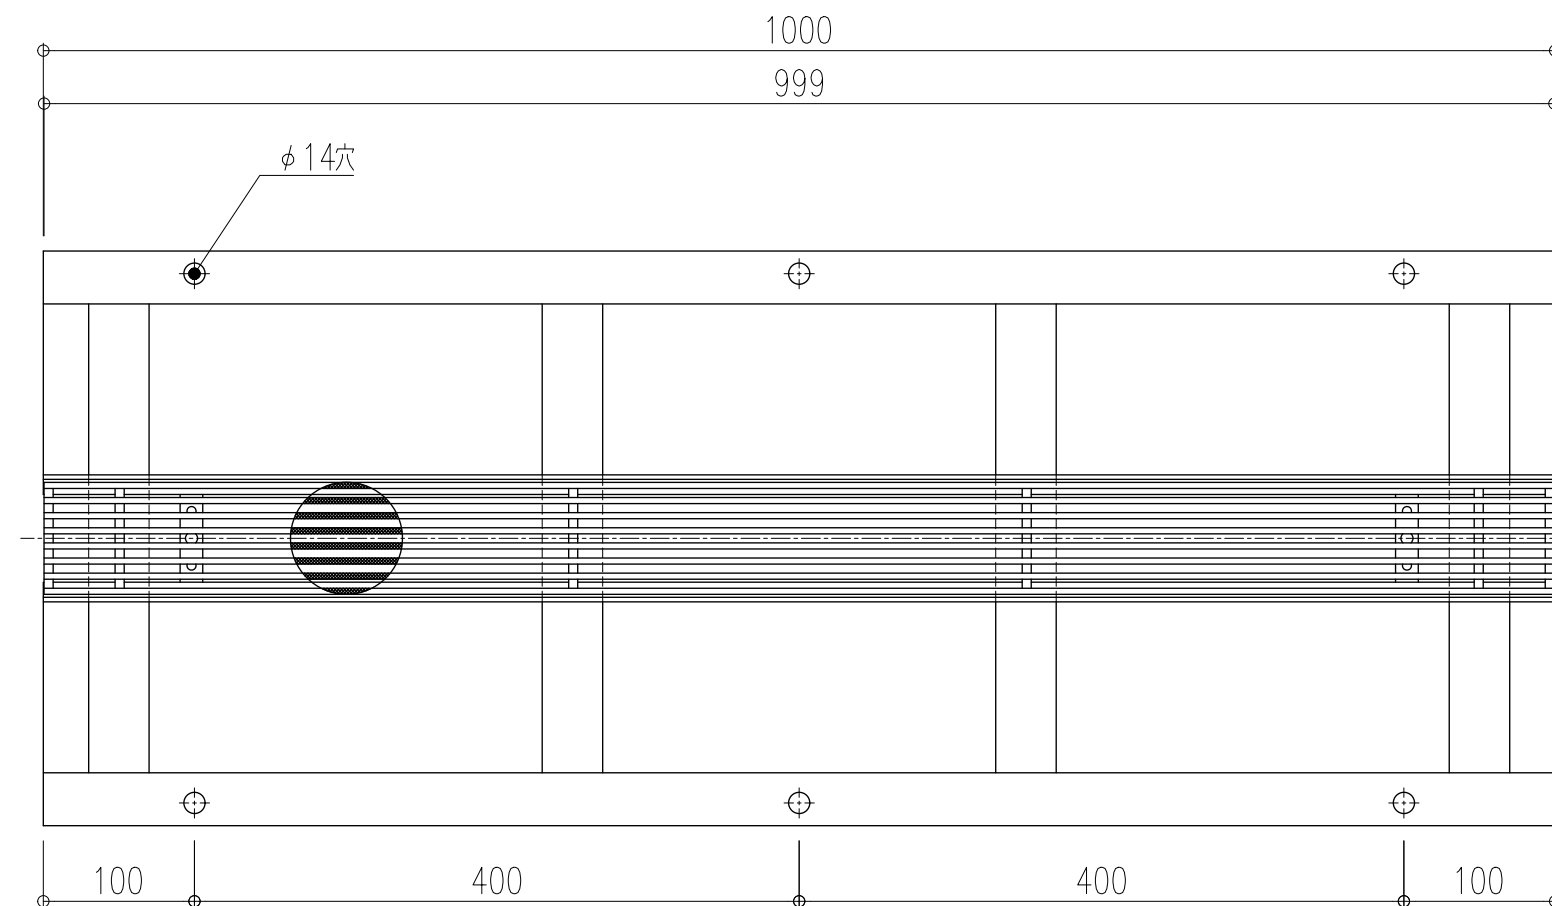

No. 34開閉ハンドル No. 5-4六角ドライバー
グレーチング取り外し用 締付ボルト用

型式	溝幅	W1	W2	W3	蓋kg	計kg
G10-15GGC	150	210	250	280	4.5	20.9
G10-20GGC	200	260	300	330		22.8
G10-25GGC	250	310	350	380		24.7
G10-30GGC	300	360	400	430		26.6

品名 ステンレス製ライナー側溝グレーチング
 型式 G10-GGC型
 用途：現場打ち側溝用
 構造：ガタツキ防止式
 スキマ：6
 表面：すべり止めローレット加工
 材質：ステンレス鋼
 適用荷重：T-14（レベルD）

図番 011-047 縮尺 1：5

SF 福西鑄物株式会社
 FUKUNISHI FOUNDRY CO., LTD.