


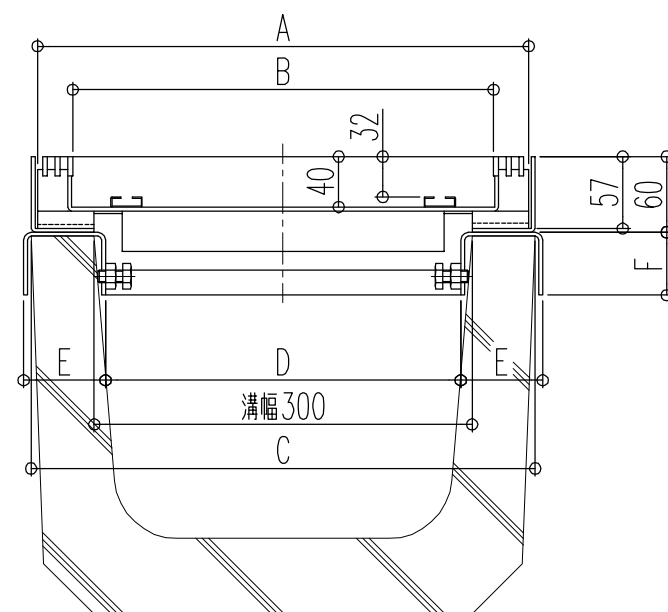
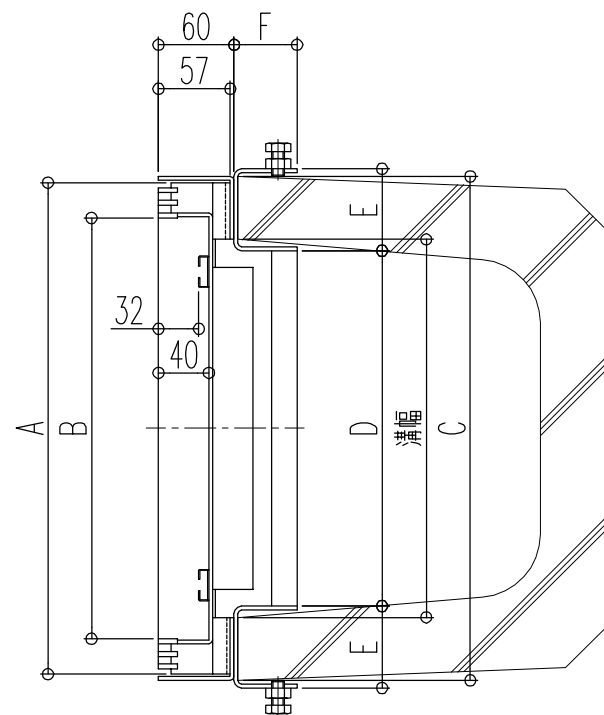


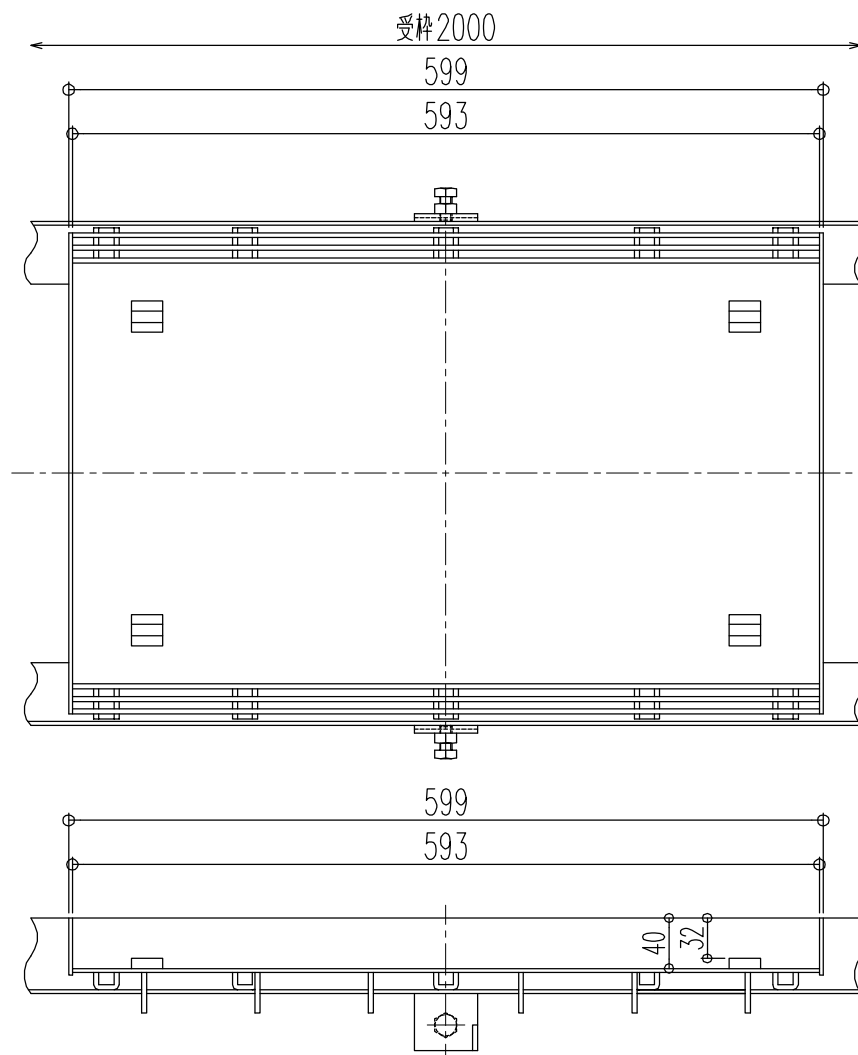

-U2型（内ボルト）

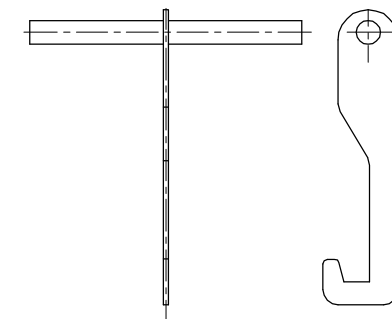

No. 34 開閉ハンドル
グレーチング取り外し用

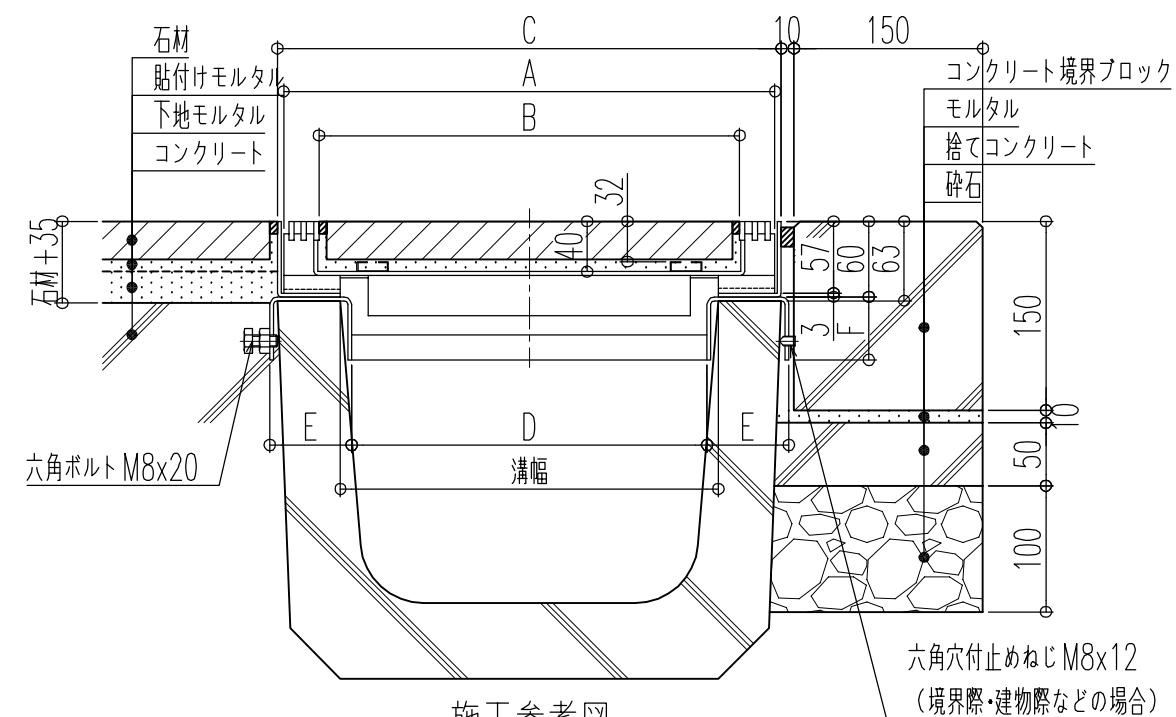

施工参考図

型式	適用溝幅	A	B	C	D	E	F	開口率	蓋kg	充填時蓋
G10-15EGSB-U	U-150	240	184	250	136	43	40	21.336	7.4	18.8
G10-18EGSB-U	U-180	290	234	300	166	48	45		8.4	23.1
G10-24EGSB-U	U-240	340	284	350	224	59	50		9.8	28.2
G10-30EGSB-U	U-300	390	334	400	282	65	50		11.8	33.8

品名 ステンレス製スリット化粧蓋

型式 G10-EGSB-U型

用途：U形側溝用

スリット部：ピッチ10

仕上：磁器タイル用

貼代：32

材質：ステンレス鋼

適用荷重：T-2

図番 015-021 縮尺 1:6

 福西鑄物株式会社
FUKUNISHI FOUNDRY CO., LTD.