


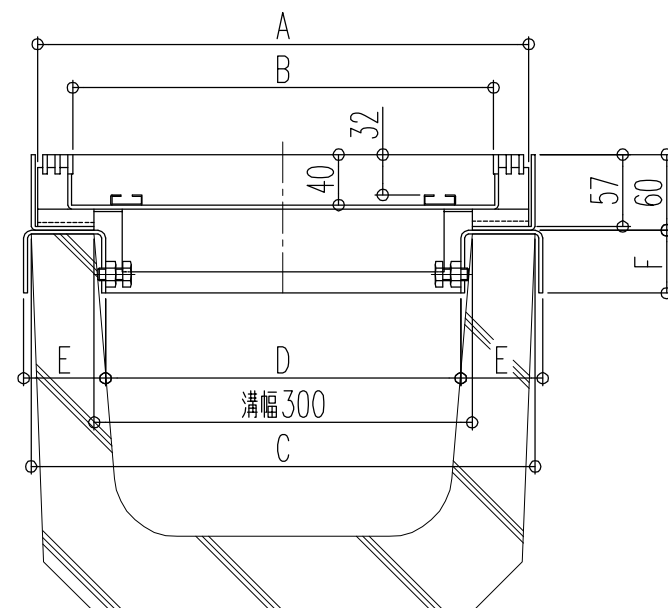
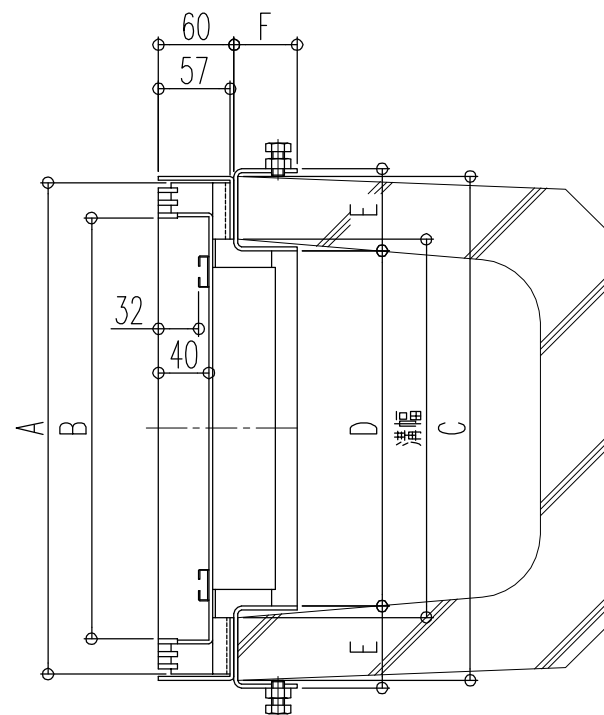


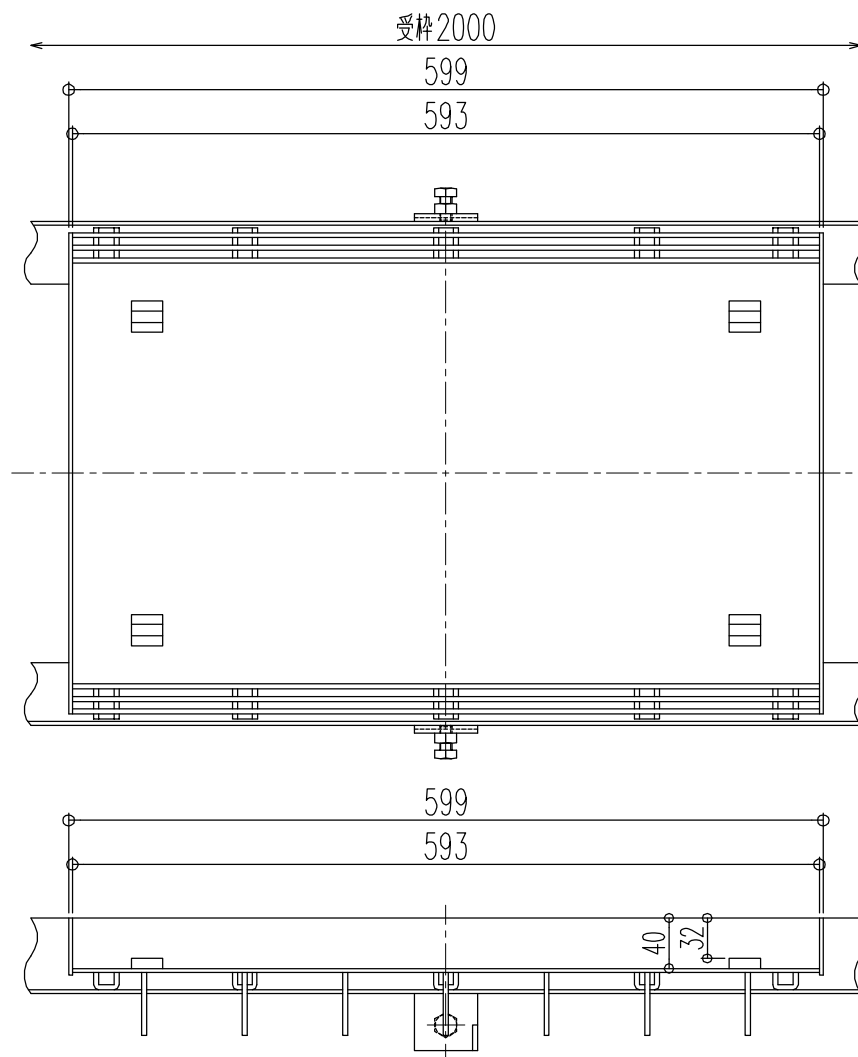

-U2型（内ボルト）

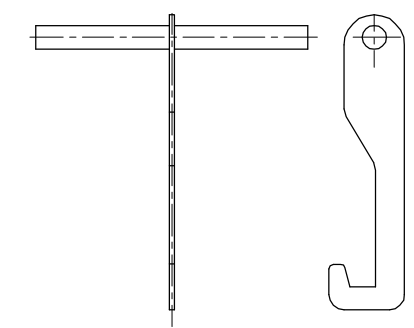

No. 34開閉ハンドル
グレーチング取り外し用

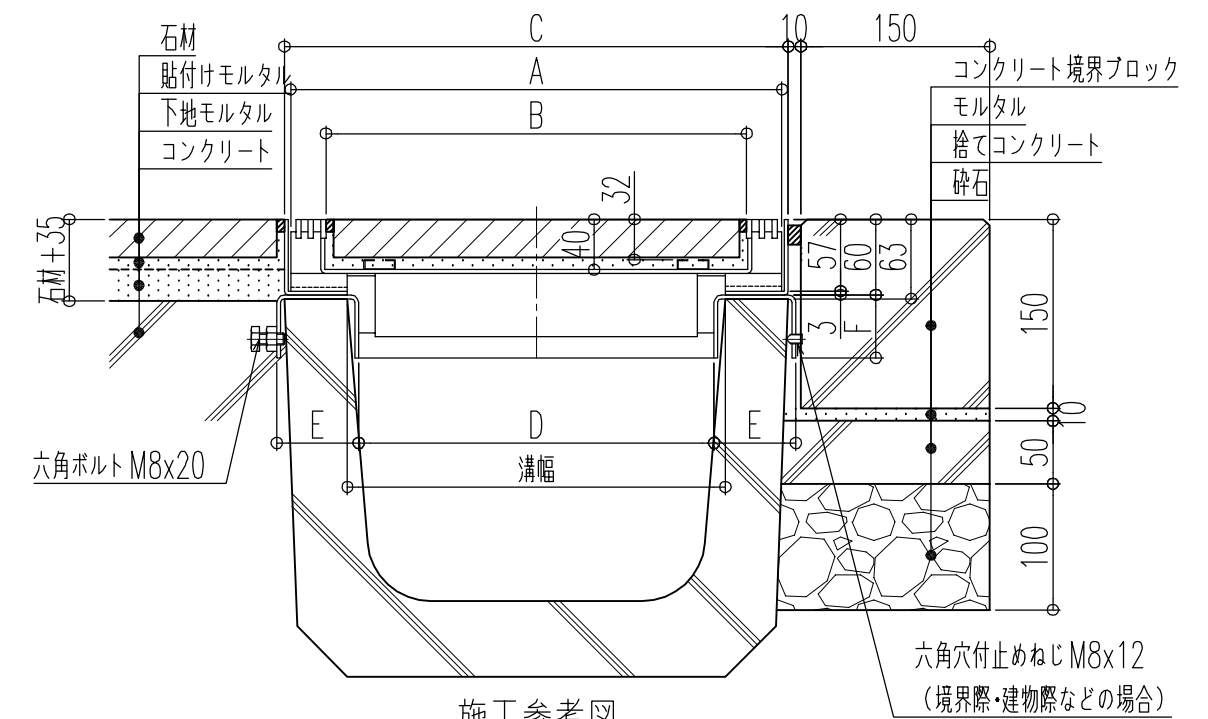

施工参考図

型式	適用溝幅	A	B	C	D	E	F	開口率	蓋kg	充填時蓋
G10-15EGSC-U	U-150	240	184	250	136	43	40	21.336	8.6	20.0
G10-18EGSC-U	U-180	290	234	300	166	48	45		10.0	24.5
G10-24EGSC-U	U-240	340	284	350	224	59	50		11.9	30.1
G10-30EGSC-U	U-300	390	334	400	282	65	50		14.9	36.9

品名 ステンレス製スリット化粧蓋
 型式 G10-EGSC-U型
 用途：U形側溝用
 スリット部：ピッチ10
 仕上：磁器タイル用
 貼代：32
 材質：ステンレス鋼
 適用荷重：T-14

図番 015-022 縮尺 1:6

 福西鑄物株式会社
 FUKUNISHI FOUNDRY CO., LTD.